

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-053503

(43)Date of publication of application : 26.02.1999

(51)Int.Cl.

G06K 19/077

G06K 17/00

H01R 13/52

H01R 13/64

(21)Application number : 09-267181

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 30.09.1997

(72)Inventor : KONDO YOSHIO
KOBAYASHI TOSHIHARU
OKANOE TAKUMI
SASA SATORU

(30)Priority


Priority number : 09146914 Priority date : 04.06.1997 Priority country : JP

(54) MEMORY CARD AND ITS MOUNTING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To remove dust, etc., and to make a secure connection with the mounting device by forming a recessed part which is open from the insertion-directional front end to the top surface of a card main body, arranging external connection terminals in the recessed part, and providing a projection part for prevention against external contact in at least one area between terminals.

SOLUTION: The insertion-directional front end side of the card main body 2 is recessed having a specific step from the top surface of the recessed part 9, surrounded with three wall surfaces and a bottom surface, and opened from the insertion-directional front end to the top surface of the card main body 2. Then a wall surface 9a parallel to the front-end side opening part of the recessed part 9 slants at a specific elevation angle from the bottom surface 9b. In the recessed part 9, a projection part 10 is formed which is positioned between the external connection terminals 5 to prevent the external connection terminals 5 from being contacted with the outside. Thus, the external connection terminals can securely be protected and the wall surface of the recessed part is slanted to easily remove dust, etc., to the outside.

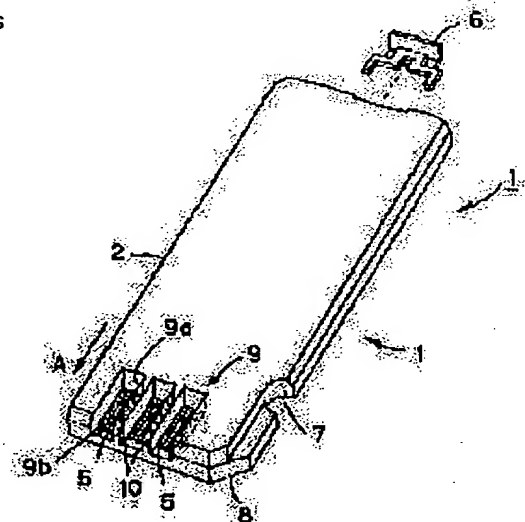

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 30.09.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-53503

(43) 公開日 平成11年(1999) 2月26日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

F I

G 0 6 K 19/077

G 0 6 K 19/00

L

17/00

17/00

C

H 0 1 R 13/52

H 0 1 R 13/52

Z

13/64

13/64

審査請求 有 請求項の数19 O L (全 22 頁)

(21) 出願番号 特願平9-267181

(22) 出願日 平成9年(1997) 9月30日

(31) 優先権主張番号 特願平9-146914

(32) 優先日 平9(1997) 6月4日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 近藤 嘉男

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72) 発明者 小林 稔治

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72) 発明者 岡上 拓己

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74) 代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 メモリカード及びその装着装置

(57) 【要約】

【課題】 簡単な構造で外部接続用端子の保護が確実に行えとともに、塵等を容易に除去して装着装置との確実な接続を図ることができるメモリカード及びその装着装置を提供する。

【解決手段】 カード本体2の挿入方向前端側に凹状部9を設けて、この凹状部9内に外部接続用端子5を配置するとともに、凹状部9内に、外部接続用端子5間に位置してこの外部接続用端子5への外部からの接触を防止する突起部10を形成する。

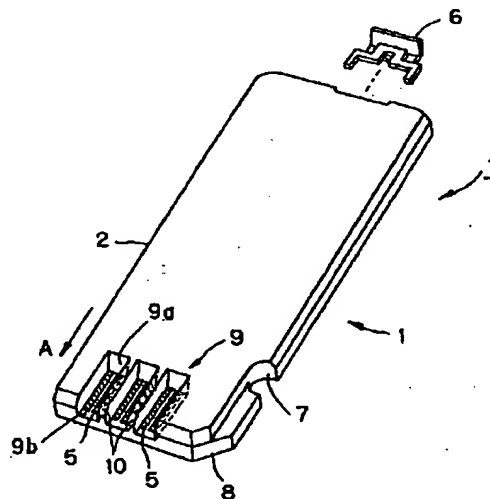

メモリカードの斜視図

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 メモリチップを内蔵するカード本体と、
上記カード本体の挿入方向前端からカード本体上面にわ
たって開口する凹状部と、

上記カード本体の挿入方向に沿って上記凹状部内に並列
して配置された複数の外部接続用端子とを備え、
上記凹状部内には、上記外部接続用端子間の少なくとも
1 の領域にこの外部接続用端子への外部からの接触を防
止するための突起部が形成されているとともに、上記凹
状部のカード本体の挿入方向と直交する壁面は傾斜面と
されていることを特徴とするメモリカード。

【請求項 2】 上記突起部は、全ての外部接続用端子間
に形成されていることを特徴とする請求項 1 記載のメモ
リカード。

【請求項 3】 シリアルインターフェースを採用したこ
とを特徴とする請求項 1 記載のメモリカード。

【請求項 4】 上記カード本体は平面形状が挿入方向に
長い略長方形とされ、短辺の長さが長辺の長さの $1/2$
以下とされていることを特徴とする請求項 1 記載のメモ
リカード。

【請求項 5】 上記カード本体の挿入方向と平行な一方
の側面には脱落防止用の切欠部が形成されていることを
特徴とする請求項 1 記載のメモリカード。

【請求項 6】 上記カード本体の挿入方向前端部には、
一方の側端部に位置して誤挿入防止用の切欠部が形成さ
れていることを特徴とする請求項 1 記載のメモリカー
ド。

【請求項 7】 上記カード本体の挿入方向前端部には、
上記カード本体の厚み方向に切り欠かれた、誤挿入防止
用の切欠部が形成されていることを特徴とする請求項 1
記載のメモリカード。

【請求項 8】 上記カード本体の挿入方向前端部の一方
の側端部及び上記カード本体の挿入方向後端部の両側端
部が、上記カード本体の挿入方向前端部の他方の側端部
よりも大きく面取りされていることを特徴とする請求項
1 記載のメモリカード。

【請求項 9】 上記カード本体の側面には、装着用の切
欠部が形成されていることを特徴とする請求項 1 記載の
メモリカード。

【請求項 10】 メモリチップを内蔵するカード本体
と、
上記カード本体の挿入方向前端からカード本体上面にわ
たって開口する凹状部と、
上記カード本体の挿入方向に沿って上記凹状部内に並列
して配置された複数の外部接続用端子と、
開閉動作して上記凹状部を開放または遮蔽するシャッタ
部材とを備え、
上記凹状部のカード本体の挿入方向と直交する壁面は傾
斜面とされていることを特徴とするメモリカード。

【請求項 11】 シリアルインターフェースを採用した

ことを特徴とする請求項 10 記載のメモリカード。

【請求項 12】 上記カード本体は平面形状が挿入方向
に長い略長方形とされ、短辺の長さが長辺の長さの $1/2$
以下とされていることを特徴とする請求項 10 記載の
メモリカード。

【請求項 13】 上記カード本体の挿入方向と平行な一
方の側面には脱落防止用の切欠部が形成されていること
を特徴とする請求項 10 記載のメモリカード。

【請求項 14】 上記カード本体の挿入方向前端部には、
一方の側端部に位置して誤挿入防止用の切欠部が形成
されていることを特徴とする請求項 10 記載のメモリ
カード。

【請求項 15】 上記カード本体の挿入方向前端部には、
上記カード本体の厚み方向に切り欠かれた、誤挿入防
止用の切欠部が形成されていることを特徴とする請求
項 10 記載のメモリカード。

【請求項 16】 上記カード本体の挿入方向前端部の一
方の側端部及び上記カード本体の挿入方向後端部の両側
端部が、上記カード本体の挿入方向前端部の他方の側端
部よりも大きく面取りされていることを特徴とする請求
項 10 記載のメモリカード。

【請求項 17】 上記カード本体の側面には、装着用の
切欠部が形成されていることを特徴とする請求項 10 記
載のメモリカード。

【請求項 18】 前面側に設けられた開口部から挿入さ
れたメモリカードが装着される装着用凹部と、
先端側が上記装着用凹部内に配置され、上記メモリカー
ドの外部接続用端子に接続される複数の接続端子と、
上記接続端子の前面側に配設され、上記メモリカードが
挿入される際に上記メモリカードの外部接続用端子上を
摺動する摺動凸部とを備え、
上記摺動凸部は、装着されるメモリカードの外部接続用
端子に対応して複数設けられていることを特徴とする装
着装置。

【請求項 19】 シリアルインターフェースを採用した
ことを特徴とする請求項 18 記載の装着装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、装着装置に装着さ
れて情報信号の書き込みまたは読み出しが行われるメモ
リカード及びその装着装置に関する。

【0002】

【従来の技術】メモリチップを内蔵し、このメモリチッ
プに情報信号を記憶するメモリカードは、外部システム
との電気的接点となる外部接続用端子を備えている。メ
モリカードは、この外部接続用端子を介して電圧が供給
され、またこの外部接続用端子を介して内部のメモリチ
ップに対し情報信号の入出力を行うようになされている。

【0003】メモリカードの外部接続用端子は、内部の

メモリチップに電氣的に接続されているので、メモリカード使用時に容易に触れられないようにすることが必要である。すなわち、外部接続用端子に直接触れると、まれに静電気が発生し、この静電気が外部接続用端子からメモリチップに伝達されてメモリチップを破壊してしまうことがある。したがって、外部接続用端子は容易に触れられないようにして静電対策を行うことが必要とされる。

【0004】また、このメモリカードは可搬性を有することを特徴としており、携帯の利便性を考慮して、小型化が進められている。そして、メモリカードの小型化にともない外部接続用端子も細くなり、狭ピッチ化されている。

【0005】外部接続用端子は、このように細くなり、狭ピッチ化されると、軽く触れられただけで変位し、欠損してしまう場合がある。

【0006】そこで、この種のメモリカードにおいては、カード本体の内部に外部接続用端子を埋設し、カード本体にこの外部接続用端子に連通する小さな穴を設けて、この穴を介して外部接続用端子を外部に臨ませるようにしたものや、カード本体のカード挿入方向前端側に凹状部を形成し、この凹状部の底部に外部接続用端子を配置して外部接続用端子の保護を図るようにしたものが提案されている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、カード本体に小さな穴を設けて外部接続用端子を外部に臨ませるようにしたメモリカードは、穴の内部に塵等が詰まると取れにくく、塵等が詰まったまま装着装置に装着されると、装着装置との確実な接続が阻害され、さらには装着装置の接続端子を変形させてしまう場合がある。

【0008】さらに、このメモリカードは構造が複雑になり易く、製作コストがかり量産に向かないという問題があった。

【0009】また、カード本体に凹状部を形成し、この凹状部内に外部接続用端子を配置するようにしたメモリカードは、凹状部の形状によっては外部接続用端子の保護が不完全となり、また凹状部の隅に塵等がたまりやすく、装着装置との確実な接続が阻害されてしまうという問題があった。

【0010】また、略長方形のカード本体の1カ所の頂点に、装着装置への誤挿入防止用の切欠部を形成したメモリカードでは、残りの3カ所の頂点に面取りを施したり、丸みをもたせるなど、デザインを変化させることができなかった。

【0011】そこで、本発明は、簡単な構造で外部接続用端子の保護が確実に行えとともに、塵等を容易に除去して装着装置との確実な接続を図ることができ、また頂点の形状を様々な形状とできるメモリカード及びその装着装置を提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明に係るメモリカードは、上述した目的を達成するために、カード本体の挿入方向前端からカード本体上面にわたって開口する凹状部を設け、この凹状部内に外部接続用端子を配置するようにしている。そして、このメモリカードは、凹状部内に配置された外部接続用端子間の少なくとも1の領域に、この外部接続用端子への外部からの接触を防止するための突起部が形成されているとともに、この凹状部のカード本体の挿入方向と直交する壁面は傾斜面とされている。

【0013】このメモリカードは、突起部により凹状部内の領域が分割されるので、凹状部内に配置される外部接続用端子への外部からの接触が防止される。

【0014】また、このメモリカードは、装着装置に装着される際に、傾斜面とされる凹状部の壁面から塵等が外部に排出される。

【0015】また、本発明に係るメモリカードは、上述した目的を達成するために、カード本体の挿入方向前端からカード本体上面にわたって開口する凹状部を設け、この凹状部内に外部接続用端子を配置するようにしている。そして、このメモリカードは、凹状部を開放または遮蔽するシャッタ部材を備えるとともに、この凹状部のカード本体の挿入方向と直交する壁面は傾斜面とされている。

【0016】このメモリカードは、装着装置に装着されていないときは、凹状部がシャッタ部材により遮蔽されるので、凹状部内に配置される外部接続用端子への外部からの接触が防止される。

【0017】また、このメモリカードは、装着装置に装着される際に、傾斜面とされる凹状部の壁面から塵等が外部に排出される。

【0018】また、本発明に係る装着装置は、上述した目的を達成するために、メモリカードが装着される装着用凹部内に配置された複数の接続端子の前面側に、メモリカードの外部接続用端子に対応して複数の摺動凸部を設けている。

【0019】この装着装置は、メモリカードが挿入される際に、摺動凸部が接続端子に先行してメモリカードの外部接続用端子上を摺動し、メモリカードの外部接続用端子上の塵等を外部に排出する。

【0020】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。

【0021】本発明に係るメモリカード1は、コンピュータや音響機器等の外部システムの装着装置に装着されて情報信号の書き込みまたは読み出しが行われる記憶媒体であり、図1に示すように、カード本体2の内部に、情報信号を記憶する複数のメモリチップ3と、このメモリチップ3への情報信号の書き込みまたはこのメモリ

チップ3からの情報信号の読み出しを制御する制御集積回路4とが内蔵されている。

【0022】また、このメモリカード1は、図2に示すように、装着装置に装着されたときに、装着装置の接続端子と電氣的に接続されて、制御集積回路4に電圧を供給し、また情報信号及び各種制御信号を伝達するための外部接続用端子5を備えている。そして、このメモリカード1は、シリアルインターフェースを採用し、外部接続用端子5の数が9本とされている。

【0023】カード本体2は、例えば合成樹脂等により平面形状が長方形とされる薄肉のカード状に成形される。そして、本例のメモリカード1は、シリアルインターフェースを採用して外部接続用端子5の数を9本としたことにより、カード本体2の小型化が図られており、図3に示すように、短辺方向の長さ L_1 が長辺方向の長さ L_2 の $1/2$ 以下とされている。

【0024】カード本体2の図2及び図3中矢印Aで示す挿入方向後端側には、誤消去防止部材6が取り付けられている。この誤消去防止部材6は、カード本体2の内部に収容された図示しない誤消去防止スイッチに係合されており、カード本体2の挿入方向と直交する方向にスライド操作されることにより、誤消去防止スイッチのON/OFFの切り換えを行っている。また、カード本体2の挿入方向と平行な一方の側面には、メモリカード1が装着装置に装着された際に、メモリカード1が装着装置から脱落しないようにするための円弧状のロック用切欠部7が形成されている。このロック用切欠部7は、メモリカード1が装着装置に装着された際に、図示しない装着装置のロック用凸部に係合されてメモリカード1の脱落を防止する。

【0025】カード本体2の挿入方向前端側の一方の側端部には、挿入方向に対して斜めに切り欠かれた切欠部8が形成され、メモリカード1の誤挿入が防止されるようになされている。さらに、カード本体2の挿入方向前端側には、凹状部9が形成されている。

【0026】この凹状部9は、カード本体2の挿入方向前端側にて上面から所定の段差をもって凹設されることにより、三方の壁面と底面とにより囲まれ、カード本体2の挿入方向前端からカード本体2の上面にわたり開口した形状とされる。そして、この凹状部9の前端側開口部と平行な壁面9aは、凹状部9の底面9bから所定の仰角をもって傾斜する傾斜面とされる。

【0027】メモリカード1は、このように凹状部9の前端側開口部と平行な壁面9aを傾斜面とすることにより、装着装置に装着される際に、凹状部9内の塵等をこの傾斜面を介して容易に外部へ排出することができる。

【0028】凹状部9内には、カード本体2が装着装置に装着された際に装着装置の接続端子と接続される複数の外部接続用端子5が配置されている。この外部接続用端子5は、薄い金属板が打ち抜き成形されること又はプ

リント基板のパターンにより形成され、カード本体2の挿入方向に沿って、凹状部9の底面9b上に並列に載置されて外部に露出するようになされている。

【0029】本例のメモリカード1は、上述したように、シリアルインターフェースを採用したことにより、外部接続用端子5の数が9本とされている。すなわち、このメモリカード1は、凹状部9内に、デジタル信号入出力端子と、同期信号入力端子と、ステータス信号入力端子と、4本の電圧供給端子と、2本のリザーブ端子とからなる9本の外部接続用端子5が配置されている。

【0030】そして、凹状部9内には、外部接続用端子5間に位置して外部接続用端子5への外部からの接触を防止するための突起部10が形成されている。この突起部10は、例えば図2に示すように、凹状部9内の領域を三等分するように、凹状部9の前面側開口部からこれと平行な壁面9aにかけて形成される。そして、突起部10によって分割された凹状部9の3つの領域にそれぞれ外部接続用端子5が3本ずつ配置される。

【0031】メモリカード1は、このように凹状部9内の領域を突起部10により分割して、外部接続用端子5の配置領域を細分化することにより、装着装置への装着時等にユーザが誤って外部接続用端子5を触ってしまうといった不都合が回避され、外部接続用端子5の保護が図られる。

【0032】また、突起部10によって分割された凹状部9の3つの領域にそれぞれ配置された3本の外部接続用端子5のうち、中央の外部接続用端子5は、グランドに接続されていることが望ましい。

【0033】メモリカード1は、このように3つの領域の中央の外部接続用端子5をグランドに接続することにより、仮にユーザの指が分割された凹状部9内の領域に入ることがあっても、ユーザはグランドに接続された外部接続用端子5を触ることになり、接触時に発生する静電気によりメモリチップ3が破壊されるといった事態が回避される。

【0034】また、メモリカード1は、図4に示すように、突起部10を外部接続用端子5の数に対応して設け、突起部10により分割される凹状部9内の領域にそれぞれ外部接続用端子5を1本ずつ配置するようにしてもよい。メモリカード1は、このように外部接続用端子5の数に対応して突起部10を設けることにより、外部接続用端子5への接触をより確実に防止することができる。

【0035】なお、メモリカード1では、外部接続用端子5の数を10本としてもよい。外部接続用端子5の数を10本とすることにより、リザーブ用端子の数を3本にすることができる。そしてこのようにリザーブ用端子の数を3本としたメモリカード1では、例えばこれら3本のリザーブ用端子を信号入力用又は出力用端子として使用することで、上述したデジタル信号入出力端子と合

わせて4本の信号入力用又は出力用端子を用いたパラレルインターフェースによる接続を行うことが可能となる。

【0036】なお、以上は、外部接続用端子5への接触を防止するために、凹状部9内に突起部10を形成した例について説明したが、本発明に係るメモリカード1は、図5(A)に示すように、開閉動作して凹状部9を遮蔽または開放するシャッタ部材11を設け、装着装置に装着されないときは、凹状部9がシャッタ部材11により遮蔽されるようにして、外部接続用端子5への接触を防止するようにしてもよい。この場合、凹状部9の前面側開口部と平行な壁面9aからカード本体2の内部にわたり、シャッタ部材11の移動を可能とするための溝部を形成する。

【0037】シャッタ部材11は、例えば合成樹脂等により、凹状部9の上面側開口部の開口面積よりやや大きい面積を有する矩形の板状に形成され、カード本体2の前端側にて挿入方向に沿って移動可能に取り付けられている。このシャッタ部材11は、メモリカード1が装着装置に装着されないときは、バネ部材12によりカード本体2の挿入方向前端側に付勢され、凹状部9の上面側開口部を遮蔽するように凹状部9上に配設される。

【0038】そして、シャッタ部材11は、メモリカード1が装着装置に挿入される際に、前端部が後述する装着装置の摺動凸部に当接する。そして、シャッタ部材11は、図5(B)に示すように、メモリカード1が挿入されるに従って、摺動凸部によりバネ部材12の付勢力に抗して図5(B)中矢印B方向に押し込まれ、上記溝部内に移動して凹状部9の上面側開口部を開放する。

【0039】このメモリカード1は、装着装置に装着されないときは、凹状部9がシャッタ部材11により閉塞されるので、外部接続用端子5への外部からの接触が防止され、外部接続用端子5の保護が図られる。

【0040】また、このメモリカード1においても、凹状部9の前面側開口部と平行な壁面9aは、底面9bから所定の仰角をもって傾斜する傾斜面とする。さらに、シャッタ部材11の前端部も同様の傾斜面とすることが望ましい。

【0041】メモリカード1は、このように、凹状部9の前面側開口部と平行な壁面9a、さらにはシャッタ部材11の前端部を傾斜面とすることにより、装着装置に装着される際に、凹状部9内の塵等をこの傾斜面から容易に外部へ排出することができる。

【0042】また、このメモリカード1においても、図6(A)、図6(B)に示すように、凹状部9内に突起部10を形成し、凹状部9内の領域を分割するようにしてもよい。メモリカード1は、このように、突起部10により凹状部9内の領域を分割することにより、装着装置に装着されないときに誤ってシャッタ部材11を開放してしまった場合においても、外部接続用端子5への接

触が防止され、外部接続用端子5の保護をより確実に図ることができる。なお、図6(A)は、凹状部9の上面側開口部がシャッタ部材11により遮蔽された状態を示し、図6(B)は、シャッタ部材11が開動作し、凹状部9の上面側開口部が開放された状態を示している。

【0043】以上のように構成されるメモリカード1は、図7及び図8に示すような装着装置20に装着されて、情報信号の記録再生が行われる。

【0044】装着装置20は、前面側にメモリカード1が挿入される開口部21を有している。そして、装着装置20は、この開口部21から装置内部にわたり、図7中矢印Cで示すメモリカード1の挿入方向に沿って、メモリカード1が装着される装着用凹部22が凹設されている。この装着用凹部22内には、外部システムと電気的に接続されている複数の接続端子23の先端側が配置されている。

【0045】接続端子23は、例えば金属板材等が打ち抜き成形されてなり、基端側が装着装置20内に埋挿されて支持されることにより、装着されたメモリカード1の外部接続用端子5を押圧する方向に付勢力を有する板バネとして構成されている。そして、接続端子23は、装着用凹部22内に配置された先端側に、メモリカード1の外部接続用端子3と当接する当接部23aが形成されている。

【0046】この接続端子23は、メモリカード1の外部接続用端子5の数に対応して複数設けられている。本例の装着装置20においては、9本の外部接続用端子5に対応して、9本の接続端子23が装着用凹部22内に配置されている。

【0047】この装着用凹部22内に配置される接続端子23の前方、すなわちメモリカード1の挿入方向基端側には、メモリカード1が挿入される際にメモリカード1の外部接続用端子5上を摺動する摺動凸部24が設けられている。この摺動凸部24は、接続端子23と同様にメモリカード1の外部接続用端子5の数に対応して複数設けられ、それぞれが接続端子23の前方に配設されている。本例の装着装置20においては、9本の外部接続用端子5に対応して、9個の摺動凸部24がそれぞれ接続端子23の前方に設けられている。この摺動凸部24は、図9に示すように、装着装置20にメモリカード1が挿入されると、接続端子23に先行してメモリカード1の外部接続用端子5上を摺動する。そして、摺動凸部24は、メモリカード1の凹状部9内の塵30等を、傾斜面とされるメモリカード1の凹状部9の壁面9aから外部に排出する。

【0048】この装着装置20は、メモリカード1が挿入される際に、摺動凸部24が接続端子23に先行してメモリカード1の外部接続用端子5上を摺動し、外部接続用端子5上の塵等を除去した後に接続端子23が外部接続用端子3に接続されるので、接続端子23と外部接

続用端子5との電氣的な接続を確実なものとすることができる。

【0049】また、この装着装置20は、複数の摺動凸部24をそれぞれメモリカード1の外部接続用端子5に対応して接続端子23の前方に設けるようにしているの、凹状部9内の領域を突起部10により外部接続用端子5ごとに分割したメモリカード1に対応することができ、さらに、凹状部9内の領域を突起部10により3等分したメモリカード1にも対応することができる。

【0050】さらに、この装着装置20は、凹状部9の上面側開口部をシャッタ部材11により遮蔽して外部接続用端子5の保護を図るようにしたメモリカード1にも対応することができる。装着装置20は、シャッタ部材を備えたメモリカード1が挿入される際は、図10に示すように、摺動凸部24の前面側がシャッタ部材11の前端部に当接し、メモリカード1の挿入にともなってシャッタ部材11を開動作させる。

【0051】また、この装着装置20は、図11に示すように、カード本体2挿入方向前端側に凹状部9を設け、突起部やシャッタ部材を設けることなく、凹状部9内に外部接続用端子5を配置しただけの構成のメモリカードにも対応できることはいうまでもない。

【0052】この装着装置20は、以上のように汎用性を有するので、メモリカード1の形状による制約を受けずに広い用途に用いることができる。

【0053】ところで、本発明のメモリカードを以下のようにすることもできる。

【0054】このメモリカードの一例を示す平面図を図12に示す。また、図12に示されるメモリカードのX₁-X₂線断面図を図13に示す。

【0055】このメモリカード100は、平面形状が略長方形をしており、4カ所の頂点のうち、図中矢印Dで示されるカード挿入方向前端部の一方の頂点101a及び図中矢印Dで示されるカード挿入方向の挿入方向後端部の両側端部の頂点101b、101cが、図中矢印Dで示される挿入方向前端部の他方の頂点102よりも大きく面取りされている。このメモリカード100では、頂点102が検出されることにより、メモリカード100を装着装置に挿入する際の誤挿入が防止される。

【0056】メモリカード100では、4カ所の頂点のうち、図中矢印Dで示されるカード挿入方向前端部の一方の頂点102は面取りされず、残りの3カ所の頂点101a、101b、101cは面取りされて例えば円弧状とされている。また、面取りされた3カ所の頂点のうち、図中矢印Dで示されるカード挿入方向前端部の他方の頂点101aは、カード挿入方向後端部の両側端部の頂点101b、101cよりも大きく面取りされている。

【0057】メモリカード100は、図14及び図15に示すような装着装置103に装着されて、情報信号の

記録再生が行われる。図14は、装着装置103の一構成例を示す平面図である。また図15は、図14に示される装着装置103のY₁-Y₂線断面図である。ここで、以下の説明に使用される図において、部材間の関係を明確にするために、平面図であってもハッチングを施したことがある。

【0058】この装着装置103は、前面側にメモリカード100が挿入される開口部104と、図中矢印Eで示すメモリカード100の挿入方向に沿って上記開口部104から装置内部に凹設され、メモリカード100が装着される装着用凹部105と、図中矢印Eで示すメモリカード100の挿入方向に沿って上記開口部104の奥側に設けられた誤挿入防止部材106とを備える。

【0059】上記誤挿入防止部材106は、上記開口部104側であってメモリカード100の挿入方向に略垂直とされた前面107と、上記前面107の一方の側端部に形成された突出部108とを有する。上記突出部108は、上記前面107から上記開口部104に向かうに従って、厚み及び幅が次第に小となるようになされ、傾斜面109が形成されている。そしてこの傾斜面109によりメモリカード100の頂点102を検出する。

【0060】また、上記誤挿入防止部材106は、軸支されるとともにコイルばね110によって図15中時計回り方向に付勢されている。さらに、この誤挿入防止部材106は、装着装置103の非使用時に上記開口部104を遮蔽し、装着装置103の内部へのゴミなどの進入を防止している。

【0061】図16、図17及び図18に、メモリカード100が正しく挿入された場合の様子を示す。メモリカード100を開口部104から矢印E方向に挿入していくと、図16に示すように、頂点102が、誤挿入防止部材106に設けられた突出部108に当接する。そして図17に示すように、メモリカード100の頂点102の上側の角が、突出部108の傾斜面109を摺動することにより、誤挿入防止部材106を上を押上げる。そして頂点102は、図18に示すように、誤挿入防止部材106を逃がして、メモリカード100を装着装置103の内部にまで挿入することができる。

【0062】一方、図19及び図20に、メモリカード100が誤った向きに挿入された場合の様子を示す。メモリカード100を矢印E方向に挿入していくと、面取りした頂点101aは誤挿入防止部材106の突出部108に当たらず、メモリカード100の挿入方向の前端面が誤挿入防止部材106の前面107に当たることになる。この誤挿入防止部材106の前面107は、図中矢印Eで示されるメモリカード100の挿入方向に対し略垂直に形成されているため、メモリカード100の前端面は突出部108に引っかかり、誤挿入防止部材106を押上げることができない。従って、メモリカード100が誤った方向に挿入された場合、頂点101aは、

誤挿入防止部材106を逃がしてメモ리카ード100を内部にまで挿入することができない。

【0063】図19及び図20では、メモ리카ード100を裏返しに挿入した場合の例を示しているが、メモ리카ード100を前後逆向きに挿入した場合でも同様に、頂点101b及び101cは、誤挿入部材106を逃がしてメモ리카ード100を内部にまで挿入することができない。従ってメモ리카ード100を装着装置103の内部にまで挿入できるのは、メモ리카ード100を正しく挿入した場合のみであり、メモ리카ード100の誤挿入が防止される。

【0064】誤挿入防止の観点において、メモ리카ード100の3カ所の頂点101a、101b、101cは、誤挿入防止部材106の突出部108に当たらないようになされていればよく、その平面形状は問わない。例えば図21に示すように、頂点102a、102b、102cを様々な大きさに面取りしたり、また面取りの形状も円弧状、直線状とすることができ、メモ리카ードにデザイン上の変化をつけることができる。

【0065】また、本発明ではメモ리카ードを以下のようにしてもよい。

【0066】このメモ리카ードの一例を示す平面図を図22に示す。また、図22に示されるメモ리카ードのZ₁-Z₂線断面図を図23に示す。

【0067】このメモ리카ード120は、略長方形をしており、図中矢印Fで示される挿入方向前端部に、切欠部121が形成されている。切欠部121は、メモ리카ード120の挿入方向前端部の底面側が、メモ리카ード120の短辺方向の全幅にわたって厚み方向に切り欠かれている。切欠部121は、平面によってメモ리카ード120から切り欠かれている。

【0068】このメモ리카ード120は、この切欠部121が検出されることにより、メモ리카ード120を装着装置に挿入する際の誤挿入が防止される。

【0069】以上のように構成されるメモ리카ード120は、図24及び図25に示すような装着装置122に装着されて、情報信号の記録再生が行われる。図24は、装着装置122の一構成例を示す平面図である。また、図25は図24に示される装着装置122のW₁-W₂線断面図である。この装着装置122は、前面側にメモ리카ード120が挿入される開口部123と、図中矢印Gで示すメモ리카ード120の挿入方向に沿って上記開口部123から装置内部に凹設され、メモ리카ード120が装着される装着用凹部124と、図中矢印Gで示すメモ리카ード120の挿入方向に沿って上記開口部123の奥側に設けられた誤挿入防止部材125とを備える。

【0070】上記誤挿入防止部材125は、図25に示すように、矢印Gで示されるメモ리카ード120の挿入方向に略垂直とされた第1の面126を有する防止板1

27と、上記防止板127の上端部であって上記開口部123側に突設され、メモ리카ード120挿入方向に略平行とされた第2の面128を有する突出部129とからなる。

【0071】また、上記誤挿入防止部材125は、軸支されるとともにコイルばね130によって図25中時計回り方向に付勢されている。さらに、上記誤挿入防止部材125は、装着装置122非使用時に上記開口部123を遮蔽し、装着装置122内部へのゴミなどの進入を防止している。

【0072】メモ리카ード120が挿入されると、誤挿入防止部材125は、コイルばね130の付勢力に抗して図中反時計回り方向に約90°回転し、第1の面126がメモ리카ード120挿入方向と略平行となる。

【0073】メモ리카ード120が正しく挿入された場合、すなわち、メモ리카ード120の前端部の底面側に切欠部121が形成されている場合、図26に示すように、切欠部121の斜面が、突出部129を摺動することにより誤挿入防止部材125を押し下げる。そして図27に示すように、切欠部121が誤挿入防止部材125を逃がして、メモ리카ード120を内部にまで挿入することができる。

【0074】図28に示すようにメモ리카ード120が誤った向きに挿入された場合、すなわち、メモ리카ード120の前端部の底面側に切欠部121が形成されていない場合、メモ리카ード120の挿入方向の前端面は、突設部の第2の面128に当接する。このとき第2の面128は、図中矢印Gで示されるメモ리카ード120の挿入方向に略垂直となっているため、メモ리카ード120の前端面は突出部129に引っかかり、誤挿入防止部材125を押し下げることができない。従って、メモ리카ード120が誤った方向に挿入された場合、誤挿入部材125を逃がしてメモ리카ード120を内部にまで挿入することができない。

【0075】図28では、メモ리카ード120を裏返しに挿入した場合の例を示しているが、メモ리카ード120を前後逆向きに挿入した場合でも、同様に誤挿入防止部材125を逃がしてメモ리카ード120を内部にまで挿入することができない。従ってメモ리카ード120を装着装置122の内部にまで挿入できるのは、メモ리카ード120を正しく挿入した場合のみであり、メモ리카ード120の誤挿入が防止される。

【0076】メモ리카ード120は、誤挿入の検出が厚み方向の形状で行われるため、突出部129を摺動して誤挿入防止部材125を押し下げられる大きさに切欠部121が形成されていればよい。従って、誤挿入防止の観点からは、メモ리카ード120の頂点の平面形状は問わない。例えば図29に示すように、メモ리카ード120は、頂点を面取りしたり、また面取りの形状も円弧状、直線状など様々な形状とすることができ、デザイン

上の変化をつけることができる。

【0077】また本発明のメモリカードは、装着装置の内部に挿入することにより装着する以外にも、装着装置の上面にはめ込むことにより装着することも可能である。

【0078】このメモリカードの一例を図30に示す。また、メモリカード140を図30中H方向から見た図を図31に示し、メモリカード140を図30中I方向から見た図を図32に示す。このメモリカード140は、平面形状が略長方形をしている。またメモリカード140は、長辺方向の第1の側面141の両側端部に、装着用の切欠部143a、143bが形成されている。また、図31に示すように、第1の側面と平行な第2の側面142の両側端部にも、装着用の切欠部143c、143dが形成されている。

【0079】メモリカード140は、上記切欠部143a、143b、143c、143dによって、装着装置144にはめ込んで装着することもできる。

【0080】図33に示すように、このような装着装置144の上面には例えば、メモリカード140が装着される装着用凹部145が、その開口部を上側にして形成され、この装着用凹部145の側壁には、突出部146が形成されている。メモリカード140を装着装置144に装着する際には、例えば図34に示すように、メモリカード140の切欠部143（切欠部143a、143b、143c、143dを代表する）と、突出部146とを係合させて装着することができる。

【0081】このメモリカード140は記録再生装置に直接装着することもできる。また、例えばフレキシブルディスクのような形状のアダプタにメモリカード140を装着し、メモリカード140が装着されたアダプタを記録再生装置に装着してもよい。

【0082】メモリカードを装着装置にはめ込んで装着することにより、装着装置の上蓋が不要となり、装着装置内部に挿入する場合よりも装着装置の厚さを薄くすることができ、装置の小型化が可能となる。また、メモリカードがはめ込まれて装着されるアダプタの厚さも薄くすることができる。

【0083】

【発明の効果】本発明に係るメモリカードは、外部接続用端子が配置される凹状部内の領域を突起部で分割し、または凹状部をシャッタ部材で遮蔽するという簡素な構成で外部接続用端子の保護を確実に行うことができるとともに、凹状部の壁面を傾斜面とすることにより塵等を容易に外部に除去し、外部接続用端子を装着装置の接続端子に確実に接続させることができる。

【0084】また、本発明のメモリカードは、カードの厚み方向に切り欠かれた切欠部が検出されて誤挿入が防止される。また、本発明のメモリカードは、1カ所の頂点をとし、この頂点が検出されて誤挿入が防止される。

【0085】また、本発明に係る装着装置は、接続端子の前方にメモリカードの外部接続用端子に対応して摺動凸部を設けているので、メモリカードが挿入される際にこの摺動凸部によりメモリカードの外部接続用端子上の塵等が除去され、接続端子をメモリカードの外部接続用端子に確実に接続させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のメモリカードの構成図である。

【図2】同メモリカードを示す斜視図である。

【図3】同メモリカードを示す底面図である。

【図4】本発明の他のメモリカードを示す斜視図である。

【図5】本発明のさらに他のメモリカードを示す図であり、(A)はシャッタ部材が凹状部を遮蔽している状態を示す要部平面図であり、(B)はシャッタ部材が凹状部を開放している状態を示す要部平面図である。

【図6】本発明のさらに他のメモリカードを示す図であり、(A)はシャッタ部材が凹状部を遮蔽している状態を示す要部平面図であり、(B)はシャッタ部材が凹状部を開放している状態を示す要部平面図である。

【図7】本発明の装着装置を示す断面図である。

【図8】同装着装置の正面図である。

【図9】同装着装置にメモリカードを装着した状態を示す断面図である。

【図10】同装着装置に他のメモリカードを装着した状態を示す断面図である。

【図11】他のメモリカードの要部平面図である。

【図12】本発明のメモリカードの形状の一例を示す平面図である。

【図13】図12のメモリカードのX₁-X₂線断面図である。

【図14】本発明のメモリカードが装着される装着装置の一構成例を示す平面図である。

【図15】図14の装着装置の一構成例を示すY₁-Y₂線断面図である。

【図16】装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子を示す平面図である。

【図17】装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子を示すY₃-Y₄線断面図である。

【図18】装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子を示すY₃-Y₄線断面図である。

【図19】装着装置にメモリカードが誤挿入された様子を示す平面図である。

【図20】装着装置にメモリカードが誤挿入された様子を示すY₅-Y₆線断面図である。

【図21】本発明のメモリカードの形状の一例を示す平面図である。

【図22】本発明のメモリカードの形状の一例を示す平面図である。

【図23】図22のメモリカードのZ₁-Z₂線断面図で

ある。

【図24】本発明のメモリカードが装着される装着装置の一構成例を示す平面図である。

【図25】図24の装着装置のW₁-W₂線断面図である。

【図26】装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子を示す断面図である。

【図27】装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子を示す断面図である。

【図28】装着装置にメモリカードが誤挿入された様子 10

を示す断面図である。

【図29】本発明のメモリカードの形状の一例を示す平面図である。

【図30】本発明のメモリカードの形状の一例を示す斜

視図である。

【図31】図30のメモリカードを図中H方向から見た図である。

【図32】図30のメモリカードを図中I方向から見た図である。


【図33】本発明のメモリカードを装着装置に装着する様子を示す断面図である。

【図34】本発明のメモリカードが装着装置に装着された状態を示す断面図である。

【符号の説明】


1 メモリカード、 5 外部接続用端子、 9 凹状部、 10 突起部、 11 シャッタ部材、 20 装着装置、 22 装着用凹部、 23 接続端子、 24 摺動凸部

【図1】

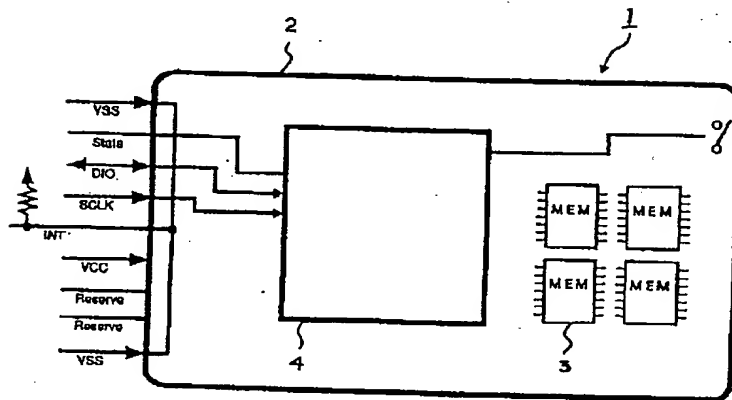


メモリカードの構成図

【図3】

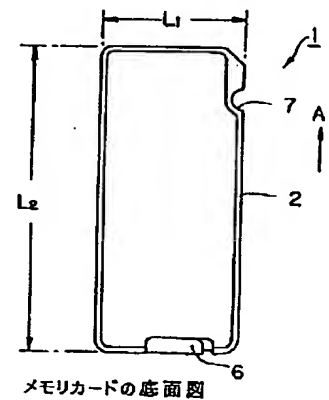


メモリカードの底面図

【図4】

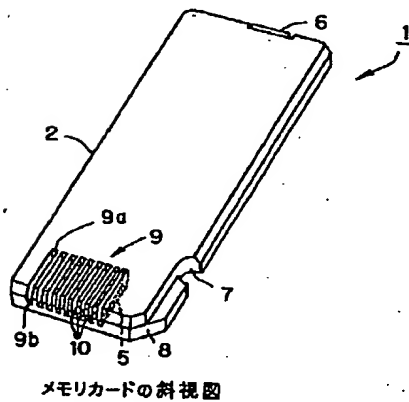


メモリカードの斜視図

【図7】

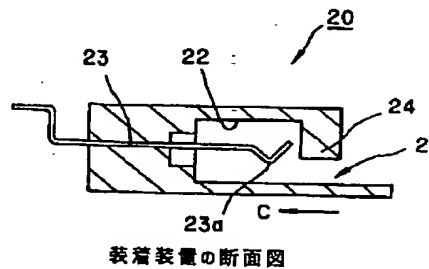


装着装置の断面図


【図2】

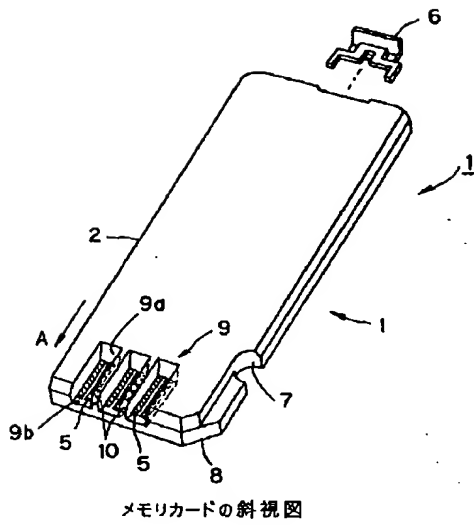


【図5】

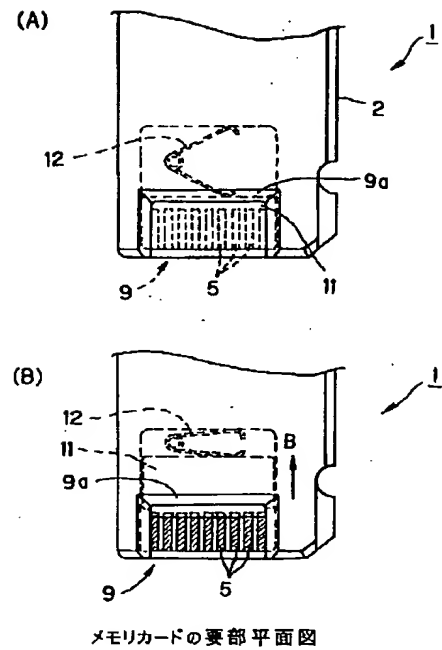


【図6】

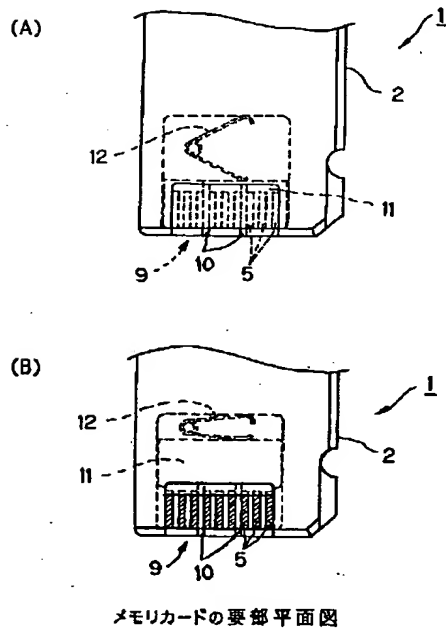


【図8】

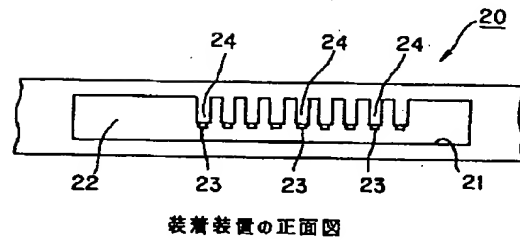


【図9】

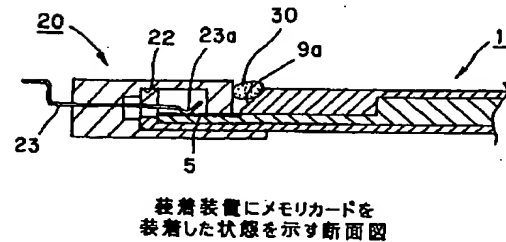


【図10】

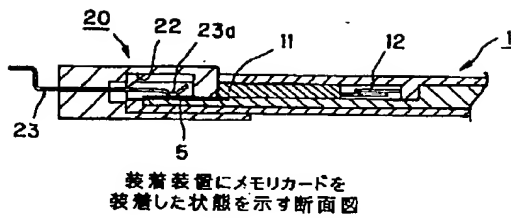


【図11】




【図15】

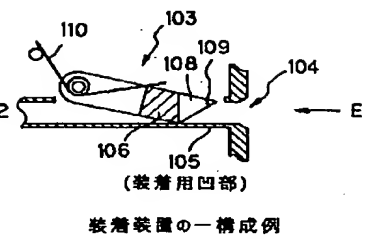


【図12】

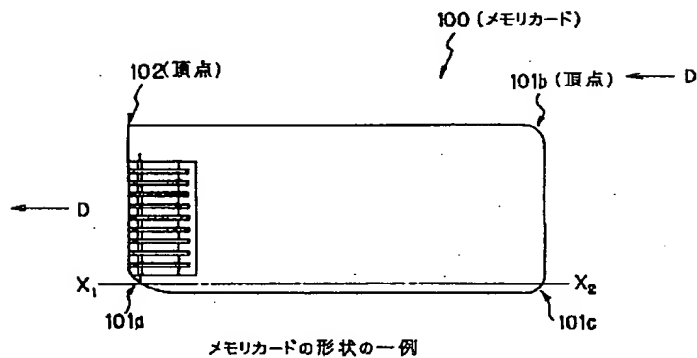


【図13】




【図14】

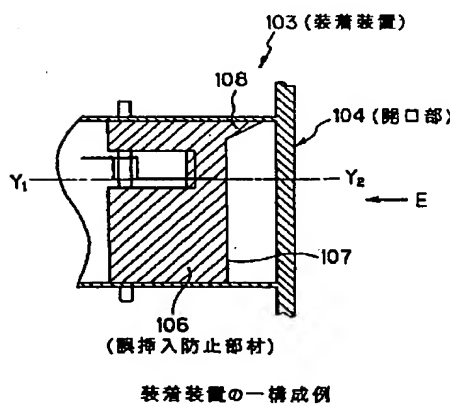


【図16】

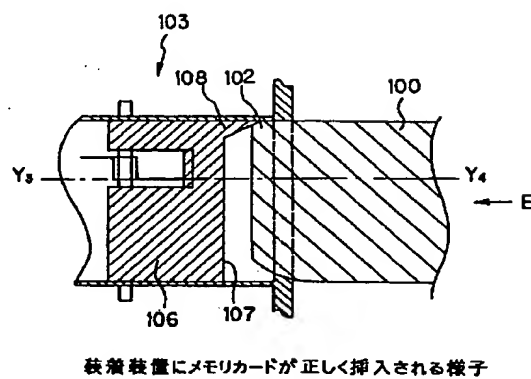


【図20】

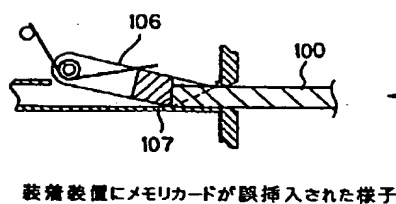

【図23】

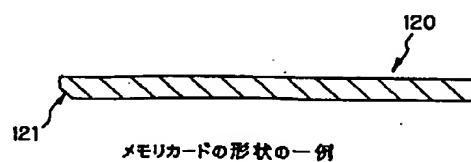


【図17】

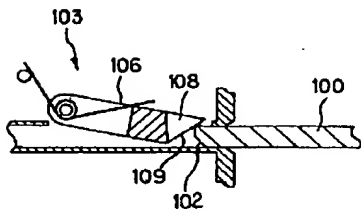


装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子

【図18】

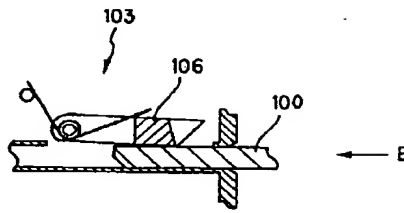


装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子

【図32】




メモリカードの一構成例

【図19】

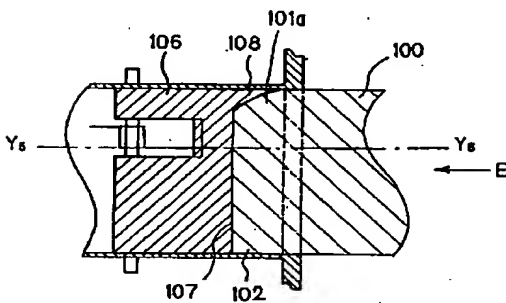


装着装置にメモリカードが誤挿入された様子

【図21】

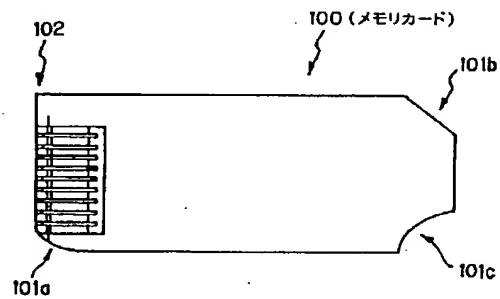


メモリカードの形状の一例を示す平面図

【図22】

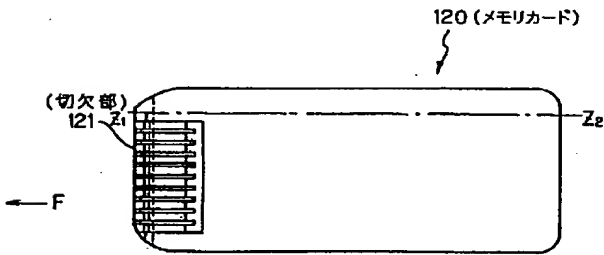


メモリカードの形状の一例

【図24】

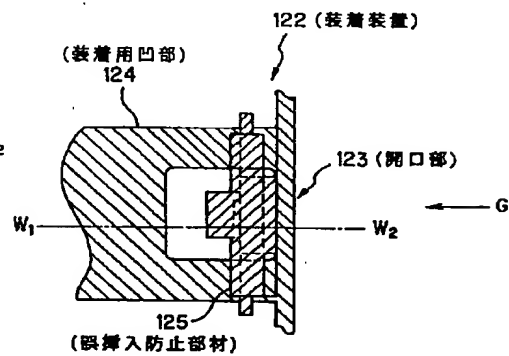


装着装置の一構成例

【図25】

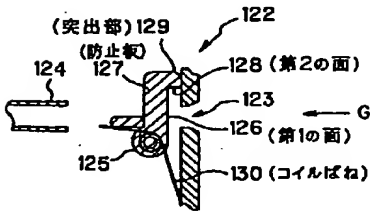


装着装置の一構成例

【図27】

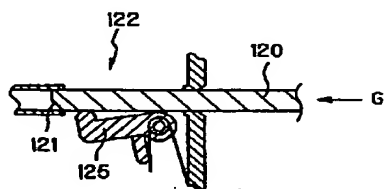


装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子

【図31】




メモリカードの一構成例

【図26】

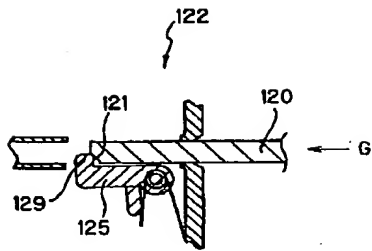


装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子

【図28】

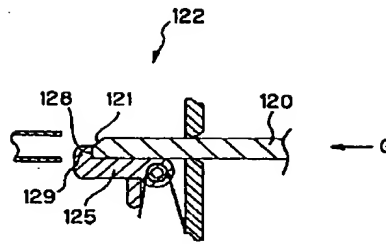


装着装置にメモリカードが誤挿入された状態

【図29】

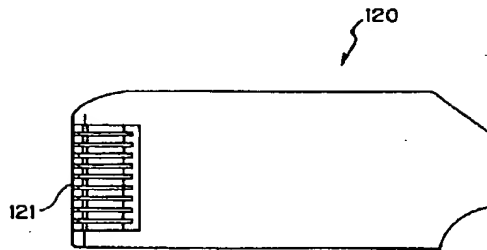


メモリカードの形状の一例

【図30】

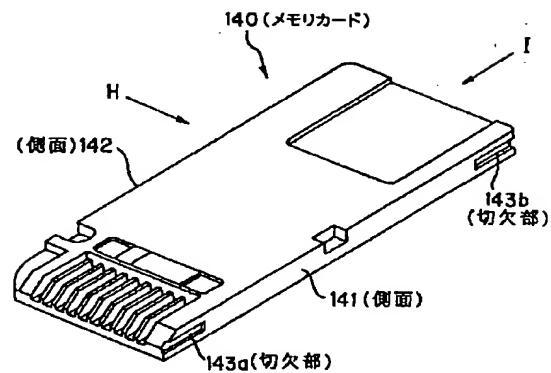


メモリカードの一構成例

【図33】

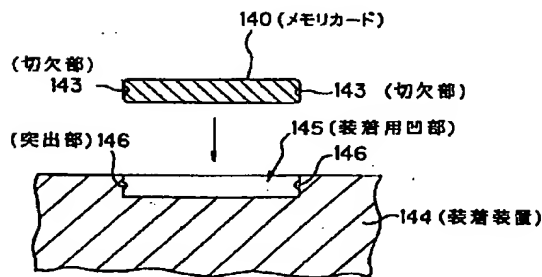

装着装置にメモリカードを装着する様子を示す断面図

【図34】

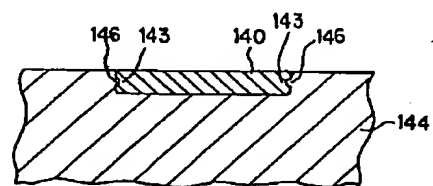

装着装置にメモリカードを装着した状態を示す断面図

【手続補正書】

【提出日】平成10年4月28日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】明細書

【発明の名称】メモリカード及びその装着装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 メモリチップを内蔵するカード本体と、

上記カード本体の挿入方向前端からカード本体上面にわたって開口する凹状部と、

上記カード本体の挿入方向に沿って上記凹状部内に並列して配置された複数の外部接続用端子とを備え、

上記凹状部内には、上記外部接続用端子間の少なくとも 1 の領域にこの外部接続用端子への外部からの接触を防止するための突起部が形成されているとともに、上記凹状部のカード本体の挿入方向と直交する壁面は傾斜面とされていることを特徴とするメモリカード。

【請求項 2】 上記突起部は、全ての外部接続用端子間に形成されていることを特徴とする請求項 1 記載のメモリカード。

【請求項 3】 シリアルインターフェースを採用したことを特徴とする請求項 1 記載のメモリカード。

【請求項 4】 上記カード本体は平面形状が挿入方向に長い略長方形とされ、短辺の長さが長辺の長さの $1/2$ 以下とされていることを特徴とする請求項 1 記載のメモリカード。

【請求項 5】 上記カード本体の挿入方向と平行な一方の側面には脱落防止用の切欠部が形成されていることを特徴とする請求項 1 記載のメモリカード。

【請求項 6】 上記カード本体の挿入方向前端部には、一方の側端部に位置して誤挿入防止用の切欠部が形成されていることを特徴とする請求項 1 記載のメモリカード。

【請求項 7】 上記カード本体の挿入方向前端部には、上記カード本体の厚み方向に切り欠かれた、誤挿入防止用の切欠部が形成されていることを特徴とする請求項 1 記載のメモリカード。

【請求項 8】 上記カード本体の挿入方向前端部の一方の側端部及び上記カード本体の挿入方向後端部の両側端部が、上記カード本体の挿入方向前端部の他方の側端部よりも大きく面取りされていることを特徴とする請求項 1 記載のメモリカード。

【請求項 9】 上記カード本体の側面には、装着用の切欠部が形成されていることを特徴とする請求項 1 記載のメモリカード。

【請求項 10】 メモリチップを内蔵するカード本体と、
上記カード本体の挿入方向前端からカード本体上面にわたって開口する凹状部と、
上記カード本体の挿入方向に沿って上記凹状部内に並列して配置された複数の外部接続用端子と、
開閉動作して上記凹状部を開放または遮蔽するシャッター部材とを備え、
上記凹状部のカード本体の挿入方向と直交する壁面は傾斜面とされていることを特徴とするメモリカード。

【請求項 11】 シリアルインターフェースを採用したことを特徴とする請求項 10 記載のメモリカード。

【請求項 12】 上記カード本体は平面形状が挿入方向

に長い略長方形とされ、短辺の長さが長辺の長さの $1/2$ 以下とされていることを特徴とする請求項 10 記載のメモリカード。

【請求項 13】 上記カード本体の挿入方向と平行な一方の側面には脱落防止用の切欠部が形成されていることを特徴とする請求項 10 記載のメモリカード。

【請求項 14】 上記カード本体の挿入方向前端部には、一方の側端部に位置して誤挿入防止用の切欠部が形成されていることを特徴とする請求項 10 記載のメモリカード。

【請求項 15】 上記カード本体の挿入方向前端部には、上記カード本体の厚み方向に切り欠かれた、誤挿入防止用の切欠部が形成されていることを特徴とする請求項 10 記載のメモリカード。

【請求項 16】 上記カード本体の挿入方向前端部の一方の側端部及び上記カード本体の挿入方向後端部の両側端部が、上記カード本体の挿入方向前端部の他方の側端部よりも大きく面取りされていることを特徴とする請求項 10 記載のメモリカード。

【請求項 17】 上記カード本体の側面には、装着用の切欠部が形成されていることを特徴とする請求項 10 記載のメモリカード。

【請求項 18】 前面側に設けられた開口部から挿入されたメモリカードが装着される装着用凹部と、
先端側が上記装着用凹部内に配置され、上記メモリカードの外部接続用端子に接続される複数の接続端子と、
上記接続端子の前面側に配設され、上記メモリカードが挿入される際に上記メモリカードの外部接続用端子上を摺動する摺動凸部とを備え、
上記摺動凸部は、装着されるメモリカードの外部接続用端子に対応して複数設けられていることを特徴とする装着装置。

【請求項 19】 シリアルインターフェースを採用したことを特徴とする請求項 18 記載の装着装置。

【請求項 20】 前面側に設けられた開口部から挿入されたメモリカードが装着される装着用凹部と、
上記メモリカードの挿入方向に沿って上記開口部の奥側に設けられた誤挿入防止部材とを備え、
上記誤挿入防止部材は、上記開口部側であって上記メモリカードの挿入方向に対し略垂直とされた前面と、上記前面の一方の側端部に形成された突出部とを有し、
上記突出部は、上記誤挿入防止部材の上記前面から上記開口部側に向かうに従って厚み及び幅が次第に小となるように傾斜面が形成され、
上記誤挿入防止部材は、コイルばねにより軸支され、上記装着用凹部の上記メモリカードの挿入方向に対して下側方向に付勢されていることを特徴とする装着装置。

【請求項 21】 シリアルインターフェースを採用したことを特徴とする請求項 20 記載の装着装置。

【請求項 22】 前面側に設けられた開口部から挿入さ

れたメモリカードが装着される装着用凹部と、
上記メモリカードの挿入方向に沿って上記開口部の奥側
に設けられた誤挿入防止部材とを備え、

上記誤挿入防止部材は、上記メモリカードの挿入方向に
対し略垂直とされた第1の面を有する防止板と、上記防
止板の上端部であって上記開口部側に突設され上記メモ
リカードの挿入方向に対し略平行とされた第2の面を有
する突出部とを有し、

上記誤挿入防止部材は、コイルばねにより軸支され、上
記突出部が上記開口部側に付勢されていることを特徴と
する装着装置。

【請求項23】 シリアルインターフェースを採用した
 ことを特徴とする請求項22記載の装着装置。

【請求項24】 上面に設けられた開口部から挿入され
 たメモリカードが装着される装着用凹部を備え、
 上記装着用凹部の側壁に、上記メモリカードの側面に形
 成された切欠部と係合する突出部を備えることを特徴と
 する装着装置。

【請求項25】 シリアルインターフェースを採用した
 ことを特徴とする請求項24記載の装着装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、装着装置に装着さ
 れて情報信号の書き込みまたは読み出しが行われるメモ
 リカード及びその装着装置に関する。

【0002】

【従来の技術】メモリチップを内蔵し、このメモリチッ
 プに情報信号を記憶するメモリカードは、外部システム
 との電気的接点となる外部接続用端子を備えている。メ
 モリカードは、この外部接続用端子を介して電圧が供給
 され、またこの外部接続用端子を介して内部のメモリチ
 ップに対し情報信号の入出力を行うようになされている。

【0003】メモリカードの外部接続用端子は、内部の
 メモリチップに電気的に接続されているので、メモリカ
 ード使用時に容易に触れられないようにすることが必要
 である。すなわち、外部接続用端子に直接触れると、ま
 れに静電気が発生し、この静電気が外部接続用端子から
 メモリチップに伝達されてメモリチップを破壊してしま
 うことがある。したがって、外部接続用端子は容易に触
 れられないようにして静電対策を行うことが必要とされ
 る。

【0004】また、このメモリカードは可搬性を有する
 ことを特徴としており、携帯の利便性を考慮して、小型
 化が進められている。そして、メモリカードの小型化に
 ともない外部接続用端子も細くなり、狭ピッチ化されて
 いる。外部接続用端子は、このように細くなり、狭ピッ
 チ化されると、軽く触れられただけで変位し、欠損して
 しまう場合がある。

【0005】そこで、この種のメモリカードにおいて

は、カード本体の内部に外部接続用端子を埋設し、カー
 ド本体にこの外部接続用端子に連通する小さな穴を設け
 て、この穴を介して外部接続用端子を外部に臨ませるよ
 うにしたものや、カード本体のカード挿入方向前端側に
 凹状部を形成し、この凹状部の底部に外部接続用端子を
 配置して外部接続用端子の保護を図るようにしたものが
 提案されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、カード
 本体に小さな穴を設けて外部接続用端子を外部に臨ませ
 るようにしたメモリカードは、穴の内部に塵等が詰まる
 と取れにくく、塵等が詰まったまま装着装置に装着され
 ると、装着装置との確実な接続が阻害され、さらには装
 着装置の接続端子を変形させてしまう場合がある。

【0007】さらに、このメモリカードは構造が複雑に
 なり易く、製作コストが~~かかり~~量産に向かないという問
 題があった。また、カード本体に凹状部を形成し、この
 凹状部内に外部接続用端子を配置するようにしたメモリ
 カードは、凹状部の形状によっては外部接続用端子の保
 護が不完全となり、また凹状部の隅に塵等がたまりやす
 く、装着装置との確実な接続が阻害されてしまうという
 問題があった。

【0008】また、略長形状のカード本体の1カ所の
 頂点に、装着装置への誤挿入防止用の切欠部を形成した
 メモリカードでは、残りの3カ所の頂点に面取りを施し
 たり、丸みをもたせるなど、デザインを変化させること
 ができなかった。そこで、本発明は、簡単な構造で外部
 接続用端子の保護が確実に行えるとともに、塵等を容易
 に除去して装着装置との確実な接続を図ることができ、
 また頂点の形状を様々な形状とできるメモリカード及び
 その装着装置を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明に係るメモリカ
 ードは、上述した目的を達成するために、カード本体の挿
 入方向前端からカード本体上面にわたって開口する凹状
 部を設け、この凹状部内に外部接続用端子を配置するよ
 うにしている。そして、このメモリカードは、凹状部内
 に配置された外部接続用端子間の少なくとも1の領域
 に、この外部接続用端子への外部からの接触を防止する
 ための突起部が形成されているとともに、この凹状部の
 カード本体の挿入方向と直交する壁面は傾斜面とされて
 いる。

【0010】このメモリカードは、突起部により凹状部
 内の領域が分割されるので、凹状部内に配置される外部
 接続用端子への外部からの接触が防止される。また、こ
 のメモリカードは、装着装置に装着される際に、傾斜面
 とされる凹状部の壁面から塵等が外部に排出される。

【0011】また、本発明に係るメモリカードは、上述
 した目的を達成するために、カード本体の挿入方向前端
 からカード本体上面にわたって開口する凹状部を設け、

この凹状部内に外部接続用端子を配置するようにしている。そして、このメモリカードは、凹状部を開放または遮蔽するシャッタ部材を備えるとともに、この凹状部のカード本体の挿入方向と直交する壁面は傾斜面とされている。

【0012】このメモリカードは、装着装置に装着されていないときは、凹状部がシャッタ部材により遮蔽されるので、凹状部内に配置される外部接続用端子への外部からの接触が防止される。また、このメモリカードは、装着装置に装着される際に、傾斜面とされる凹状部の壁面から塵等が外部に排出される。

【0013】また、本発明に係る装着装置は、上述した目的を達成するために、メモリカードが装着される装着用凹部内に配置された複数の接続端子の前面側に、メモリカードの外部接続用端子に対応して複数の摺動凸部を設けている。この装着装置は、メモリカードが挿入される際に、摺動凸部が接続端子に先行してメモリカードの外部接続用端子上を摺動し、メモリカードの外部接続用端子上の塵等を外部に排出する。

【0014】また、本発明に係る装着装置は、上述した目的を達成するために、前面側に設けられた開口部から挿入されたメモリカードが装着される装着用凹部と、上記メモリカードの挿入方向に沿って上記開口部の奥側に設けられた誤挿入防止部材とを備え、上記誤挿入防止部材は、上記開口部側であって上記メモリカードの挿入方向に対し略垂直とされた前面と、上記前面の一方の側端部に形成された突出部とを有し、上記突出部は、上記誤挿入防止部材の上記前面から上記開口部側に向かうに従って、厚み及び幅が次第に小となるように傾斜面が形成され、上記誤挿入防止部材は、コイルばねにより軸支され、上記装着用凹部の上記メモリカードの挿入方向に対して下側方向に付勢されている。

【0015】この装着装置では、メモリカードの挿入方向に対し略垂直とされた前面と、開口部側に向かうに従って厚み及び幅が次第に小となる上記突出部とを有する誤挿入防止部材を備えているので、メモリカードが誤って挿入された場合、当該メモリカードは上記突出部に当たらず上記前面に当たり、当該誤挿入部材を逃して装着装置内部に進入することができず、メモリカードの誤挿入が防止される。

【0016】また、本発明に係る装着装置は、上述した目的を達成するために、前面側に設けられた開口部から挿入されたメモリカードが装着される装着用凹部と、上記メモリカードの挿入方向に沿って上記開口部の奥側に設けられた誤挿入防止部材とを備え、上記誤挿入防止部材は、上記メモリカードの挿入方向に対し略垂直とされた第1の面を有する防止板と、上記防止板の上端部であって上記開口部側に突設され上記メモリカードの挿入方向に対し略平行とされた第2の面を有する突出部とを有し、上記誤挿入防止部材は、コイルばねにより軸支さ

れ、上記突出部が上記開口部方向に付勢されている。

【0017】この装着装置は、メモリカードの挿入方向に対し略垂直とされた第1の面を有する防止板と、上記防止板の上端部であって上記開口部側に突設され上記メモリカードの挿入方向に対し略平行とされた第2の面を有する突出部とを有しているので、メモリカードが誤って挿入された場合、当該メモリカードの前端面は上記突出部の第2の面に当たり、当該誤挿入部材を逃して装着装置内部に進入することができず、メモリカードの誤挿入が防止される。

【0018】また、本発明に係る装着装置は、上述した目的を達成するために、上面に設けられた開口部から挿入されたメモリカードが装着される装着用凹部を備え、上記装着用凹部の側壁に、上記メモリカードの側面に形成された切欠部と係合する突出部を備える。

【0019】この装着装置では、上面に設けられた開口部からメモリカードが装着されるので、上蓋が不要となり装置が薄型化される。

【0020】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。本発明に係るメモリカード1は、コンピュータや音響機器等の外部システムの装着装置に装着されて情報信号の書き込みまたは読み出しが行われる記憶媒体であり、図1に示すように、カード本体2の内部に、情報信号を記憶する複数のメモリチップ3と、このメモリチップ3への情報信号の書き込みまたはこのメモリチップ3からの情報信号の読み出しを制御する制御集積回路4とが内蔵されている。

【0021】また、このメモリカード1は、図2に示すように、装着装置に装着されたときに、装着装置の接続端子と電気的に接続されて、制御集積回路4に電圧を供給し、また情報信号及び各種制御信号を伝達するための外部接続用端子5を備えている。そして、このメモリカード1は、シリアルインターフェースを採用し、外部接続用端子5の数が9本とされている。

【0022】カード本体2は、例えば合成樹脂等により平面形状が長方形とされる薄肉のカード状に成形される。そして、本例のメモリカード1は、シリアルインターフェースを採用して外部接続用端子5の数を9本としたことにより、カード本体2の小型化が図られており、図3に示すように、短辺方向の長さ L_1 が長辺方向の長さ L_2 の $1/2$ 以下とされている。

【0023】カード本体2の図2及び図3中矢印Aで示す挿入方向後端側には、誤消去防止部材6が取り付けられている。この誤消去防止部材6は、カード本体2の内部に収容された図示しない誤消去防止スイッチに係合されており、カード本体2の挿入方向と直交する方向にスライド操作されることにより、誤消去防止スイッチのON/OFFの切り換えを行っている。また、カード本体2の挿入方向と平行な一方の側面には、メモリカード1

が装着装置に装着された際に、メモリカード1が装着装置から脱落しないようにするための円弧状のロック用切欠部7が形成されている。このロック用切欠部7は、メモリカード1が装着装置に装着された際に、図示しない装着装置のロック用凸部に係合されてメモリカード1の脱落を防止する。

【0024】カード本体2の挿入方向前端側の一方の側端部には、挿入方向に対して斜めに切り欠かれた切欠部8が形成され、メモリカード1の誤挿入が防止されるようになされている。さらに、カード本体2の挿入方向前端側には、凹状部9が形成されている。

【0025】この凹状部9は、カード本体2の挿入方向前端側にて上面から所定の段差をもって凹設されることにより、三方の壁面と底面とにより囲まれ、カード本体2の挿入方向前端からカード本体2の上面にわたり開口した形状とされる。そして、この凹状部9の前端側開口部と平行な壁面9aは、凹状部9の底面9bから所定の仰角をもって傾斜する傾斜面とされる。

【0026】メモリカード1は、このように凹状部9の前端側開口部と平行な壁面9aを傾斜面とすることにより、装着装置に装着される際に、凹状部9内の塵等をこの傾斜面を介して容易に外部へ排出することができる。凹状部9内には、カード本体2が装着装置に装着された際に装着装置の接続端子と接続される複数の外部接続用端子5が配置されている。この外部接続用端子5は、薄い金属板が打ち抜き成形されること又はプリント基板のパターンにより形成され、カード本体2の挿入方向に沿って、凹状部9の底面9b上に並列に載置されて外部に露出するようになされている。

【0027】本例のメモリカード1は、上述したように、シリアルインターフェースを採用したことにより、外部接続用端子5の数が9本とされている。すなわち、このメモリカード1は、凹状部9内に、デジタル信号入出力端子と、同期信号入力端子と、ステータス信号入力端子と、4本の電圧供給端子と、2本のリザーブ端子とからなる9本の外部接続用端子5が配置されている。

【0028】そして、凹状部9内には、外部接続用端子5間に位置して外部接続用端子5への外部からの接触を防止するための突起部10が形成されている。この突起部10は、例えば図2に示すように、凹状部9内の領域を三等分するように、凹状部9の前面側開口部からこれと平行な壁面9aにかけて形成される。そして、突起部10によって分割された凹状部9の3つの領域にそれぞれ外部接続用端子5が3本ずつ配置される。

【0029】メモリカード1は、このように凹状部9内の領域を突起部10により分割して、外部接続用端子5の配置領域を細分化することにより、装着装置への装着時等にユーザが誤って外部接続用端子5を触ってしまうといった不都合が回避され、外部接続用端子5の保護が図られる。

【0030】また、突起部10によって分割された凹状部9の3つの領域にそれぞれ配置された3本の外部接続用端子5のうち、中央の外部接続用端子5は、グランドに接続されていることが望ましい。メモリカード1は、このように3つの領域の中央の外部接続用端子5をグランドに接続することにより、仮にユーザの指が分割された凹状部9内の領域に入ることがあっても、ユーザはグランドに接続された外部接続用端子5を触ることになり、接触時に発生する静電気によりメモリチップ3が破壊されるといった事態が回避される。

【0031】また、メモリカード1は、図4に示すように、突起部10を外部接続用端子5の数に対応して設け、突起部10により分割される凹状部9内の領域にそれぞれ外部接続用端子5を1本ずつ配置するようにしてもよい。メモリカード1は、このように外部接続用端子5の数に対応して突起部10を設けることにより、外部接続用端子5への接触をより確実に防止することができる。

【0032】なお、メモリカード1では、外部接続用端子5の数を10本としてもよい。外部接続用端子5の数を10本とすることにより、リザーブ用端子の数を3本にすることができる。そしてこのようにリザーブ用端子の数を3本としたメモリカード1では、例えばこれら3本のリザーブ用端子を信号入力用又は出力用端子として使用することで、上述したデジタル信号入出力端子と合わせて4本の信号入力用又は出力用端子を用いたパラレルインターフェースによる接続を行うことが可能となる。

【0033】なお、以上は、外部接続用端子5への接触を防止するために、凹状部9内に突起部10を形成した例について説明したが、本発明に係るメモリカード1は、図5(A)に示すように、開閉動作して凹状部9を遮蔽または開放するシャッタ部材11を設け、装着装置に装着されないときは、凹状部9がシャッタ部材11により遮蔽されるようにして、外部接続用端子5への接触を防止するようにしてもよい。この場合、凹状部9の前面側開口部と平行な壁面9aからカード本体2の内部にわたり、シャッタ部材11の移動を可能とするための溝部を形成する。

【0034】シャッタ部材11は、例えば合成樹脂等により、凹状部9の上面側開口部の開口面積よりやや大きい面積を有する矩形の板状に形成され、カード本体2の前端側にて挿入方向に沿って移動可能に取り付けられている。このシャッタ部材11は、メモリカード1が装着装置に装着されないときは、バネ部材12によりカード本体2の挿入方向前端側に付勢され、凹状部9の上面側開口部を遮蔽するように凹状部9上に配設される。

【0035】そして、シャッタ部材11は、メモリカード1が装着装置に挿入される際に、前端部が後述する装着装置の摺動凸部に当接する。そして、シャッタ部材1

1は、図5(B)に示すように、メモ리카ード1が挿入されるに従って、摺動凸部によりバネ部材12の付勢力に抗して図5(B)中矢印B方向に押し込まれ、上記溝部内に移動して凹状部9の上面側開口部を開放する。

【0036】このメモ리카ード1は、装着装置に装着されないときは、凹状部9がシャッタ部材11により閉塞されるので、外部接続用端子5への外部からの接触が防止され、外部接続用端子5の保護が図られる。また、このメモ리카ード1においても、凹状部9の前面側開口部と平行な壁面9aは、底面9bから所定の仰角をもって傾斜する傾斜面とする。さらに、シャッタ部材11の前端部も同様の傾斜面とすることが望ましい。

【0037】メモ리카ード1は、このように、凹状部9の前面側開口部と平行な壁面9a、さらにはシャッタ部材11の前端部を傾斜面とすることにより、装着装置に装着される際に、凹状部9内の塵等をこの傾斜面から容易に外部へ排出することができる。

【0038】また、このメモ리카ード1においても、図6(A)、図6(B)に示すように、凹状部9内に突起部10を形成し、凹状部9内の領域を分割するようにしてもよい。メモ리카ード1は、このように、突起部10により凹状部9内の領域を分割することにより、装着装置に装着されないときに誤ってシャッタ部材11を開放してしまった場合においても、外部接続用端子5への接触が防止され、外部接続用端子5の保護をより確実に図ることができる。なお、図6(A)は、凹状部9の上面側開口部がシャッタ部材11により遮蔽された状態を示し、図6(B)は、シャッタ部材11が開動作し、凹状部9の上面側開口部が開放された状態を示している。

【0039】以上のように構成されるメモ리카ード1は、図7及び図8に示すような装着装置20に装着されて、情報信号の記録再生が行われる。装着装置20は、前面側にメモ리카ード1が挿入される開口部21を有している。そして、装着装置20は、この開口部21から装置内部にわたり、図7中矢印Cで示すメモ리카ード1の挿入方向に沿って、メモ리카ード1が装着される装着用凹部22が凹設されている。この装着用凹部22内には、外部システムと電氣的に接続されている複数の接続端子23の先端側が配置されている。

【0040】接続端子23は、例えば金属板材等が打ち抜き成形されてなり、基端側が装着装置20内に埋挿されて支持されることにより、装着されたメモ리카ード1の外部接続用端子5を押圧する方向に付勢力を有する板バネとして構成されている。そして、接続端子23は、装着用凹部22内に配置された先端側に、メモ리카ード1の外部接続用端子3と当接する当接部23aが形成されている。

【0041】この接続端子23は、メモ리카ード1の外部接続用端子5の数に対応して複数設けられている。本例の装着装置20においては、9本の外部接続用端子5

に対応して、9本の接続端子23が装着用凹部22内に配置されている。この装着用凹部22内に配置される接続端子23の前方、すなわちメモ리카ード1の挿入方向基端側には、メモ리카ード1が挿入される際にメモ리카ード1の外部接続用端子5上を摺動する摺動凸部24が設けられている。この摺動凸部24は、接続端子23と同様にメモ리카ード1の外部接続用端子5の数に対応して複数設けられ、それぞれが接続端子23の前方に配設されている。本例の装着装置20においては、9本の外部接続用端子5に対応して、9個の摺動凸部24がそれぞれ接続端子23の前方に設けられている。この摺動凸部24は、図9に示すように、装着装置20にメモ리카ード1が挿入されると、接続端子23に先行してメモ리카ード1の外部接続用端子5上を摺動する。そして、摺動凸部24は、メモ리카ード1の凹状部9内の塵30等を、傾斜面とされるメモ리카ード1の凹状部9の壁面9aから外部に排出する。

【0042】この装着装置20は、メモ리카ード1が挿入される際に、摺動凸部24が接続端子23に先行してメモ리카ード1の外部接続用端子5上を摺動し、外部接続用端子5上の塵等を除去した後に接続端子23が外部接続用端子3に接続されるので、接続端子23と外部接続用端子5との電氣的な接続を確実にすることができ。

【0043】また、この装着装置20は、複数の摺動凸部24をそれぞれメモ리카ード1の外部接続用端子5に対応して接続端子23の前方に設けるようにしているので、凹状部9内の領域を突起部10により外部接続用端子5ごとに分割したメモ리카ード1に対応することができ、さらに、凹状部9内の領域を突起部10により3等分したメモ리카ード1にも対応することができる。

【0044】さらに、この装着装置20は、凹状部9の上面側開口部をシャッタ部材11により遮蔽して外部接続用端子5の保護を図るようにしたメモ리카ード1にも対応することができる。装着装置20は、シャッタ部材を備えたメモ리카ード1が挿入される際は、図10に示すように、摺動凸部24の前面側がシャッタ部材11の前端部に当接し、メモ리카ード1の挿入にともなってシャッタ部材11を開動作させる。

【0045】また、この装着装置20は、図11に示すように、カード本体2挿入方向前側側に凹状部9を設け、突起部やシャッタ部材を設けることなく、凹状部9内に外部接続用端子5を配置しただけの構成のメモ리카ードにも対応できることはいうまでもない。

【0046】この装着装置20は、以上のように汎用性を有するので、メモ리카ード1の形状による制約を受けずに広い用途に用いることができる。ところで、本発明のメモ리카ードを以下のようにすることもできる。このメモ리카ードの一例を示す平面図を図12に示す。また、図12に示されるメモ리카ードのX₁-X₂線断面図

を図13に示す。

【0047】このメモ리카ード100は、平面形状が略長方形をしており、4カ所の頂点のうち、図中矢印Dで示されるカード挿入方向前端部の一方の頂点101a及び図中矢印Dで示されるカード挿入方向の挿入方向後端部の両側端部の頂点101b、101cが、図中矢印Dで示される挿入方向前端部の他方の頂点102よりも大きく面取りされている。このメモ리카ード100では、頂点102が検出されることにより、メモ리카ード100を装着装置に挿入する際の誤挿入が防止される。

【0048】メモ리카ード100では、4カ所の頂点のうち、図中矢印Dで示されるカード挿入方向前端部の一方の頂点102は面取りされず、残りの3カ所の頂点101a、101b、101cは面取りされて例えば円弧状とされている。また、面取りされた3カ所の頂点のうち、図中矢印Dで示されるカード挿入方向前端部の他方の頂点101aは、カード挿入方向後端部の両側端部の頂点101b、101cよりも大きく面取りされている。

【0049】メモ리카ード100は、図14及び図15に示すような装着装置103に装着されて、情報信号の記録再生が行われる。図14は、装着装置103の一構成例を示す平面図である。また図15は、図14に示される装着装置103のY₁-Y₂線断面図である。ここで、以下の説明に使用される図において、部材間の関係を明確にするために、平面図であってもハッチングを施した場合がある。

【0050】この装着装置103は、前面側にメモ리카ード100が挿入される開口部104と、図中矢印Eで示すメモ리카ード100の挿入方向に沿って上記開口部104から装置内部に凹設され、メモ리카ード100が装着される装着用凹部105と、図中矢印Eで示すメモ리카ード100の挿入方向に沿って上記開口部104の奥側に設けられた誤挿入防止部材106とを備える。

【0051】上記誤挿入防止部材106は、上記開口部104側であってメモ리카ード100の挿入方向に略垂直とされた前面107と、上記前面107の一方の側端部に形成された突出部108とを有する。上記突出部108は、上記前面107から上記開口部104に向かうに従って、厚み及び幅が次第に小となるようになされ、傾斜面109が形成されている。そしてこの傾斜面109によりメモ리카ード100の頂点102を検出する。

【0052】また、上記誤挿入防止部材106は、軸支されるとともにコイルばね110によって図15中時計回り方向に付勢されている。さらに、この誤挿入防止部材106は、装着装置103の非使用時に上記開口部104を遮蔽し、装着装置103の内部へのゴミなどの進入を防止している。

【0053】図16、図17及び図18に、メモ리카ード100が正しく挿入された場合の様子を示す。メモリ

カード100を開口部104から矢印E方向に挿入していくと、図16に示すように、頂点102が、誤挿入防止部材106に設けられた突出部108に当接する。そして図17に示すように、メモ리카ード100の頂点102の上側の角が、突出部108の傾斜面109を摺動することにより、誤挿入防止部材106を上押し上げる。そして頂点102は、図18に示すように、誤挿入防止部材106を逃がして、メモ리카ード100を装着装置103の内部にまで挿入することができる。

【0054】一方、図19及び図20に、メモ리카ード100が誤った向きに挿入された場合の様子を示す。メモ리카ード100を矢印E方向に挿入していくと、面取りした頂点101aは誤挿入防止部材106の突出部108に当たらず、メモ리카ード100の挿入方向の前面が誤挿入防止部材106の前面107に当たることになる。この誤挿入防止部材106の前面107は、図中矢印Eで示されるメモ리카ード100の挿入方向に対し略垂直に形成されているため、メモ리카ード100前面は突出部108に引っかかり、誤挿入防止部材106を押し上げることができない。従って、メモ리카ード100が誤った方向に挿入された場合、頂点101aは、誤挿入防止部材106を逃がしてメモ리카ード100を内部にまで挿入することができない。

【0055】図19及び図20では、メモ리카ード100を裏返しに挿入した場合の例を示しているが、メモ리카ード100を前後逆向きに挿入した場合でも同様に、頂点101b及び101cは、誤挿入部材106を逃がしてメモ리카ード100を内部にまで挿入することができない。従ってメモ리카ード100を装着装置103の内部にまで挿入できるのは、メモ리카ード100を正しく挿入した場合のみであり、メモ리카ード100の誤挿入が防止される。

【0056】誤挿入防止の観点において、メモ리카ード100の3カ所の頂点101a、101b、101cは、誤挿入防止部材106の突出部108に当たらないようになされていればよく、その平面形状は問わない。例えば図21に示すように、頂点102a、102b、102cを様々な大きさに面取りしたり、また面取りの形状も円弧状、直線状とすることができ、メモ리카ードにデザイン上の変化をつけることができる。

【0057】また、本発明ではメモ리카ードを以下のようにしてもよい。このメモ리카ードの一例を示す平面図を図22に示す。また、図22に示されるメモ리카ードのZ₁-Z₂線断面図を図23に示す。このメモ리카ード120は、略長方形をしており、図中矢印Fで示される挿入方向前端部に、切欠部121が形成されている。切欠部121は、メモ리카ード120の挿入方向前端部の底面側が、メモ리카ード120の短辺方向の全幅にわたって厚み方向に切り欠かれている。切欠部121は、平面によってメモ리카ード120から切り欠かれている。

【0058】このメモ리카ード120は、この切欠部121が検出されることにより、メモ리카ード120を装着装置に挿入する際の誤挿入が防止される。以上のように構成されるメモ리카ード120は、図24及び図25に示すような装着装置122に装着されて、情報信号の記録再生が行われる。図24は、装着装置122の一構成例を示す平面図である。また、図25は図24に示される装着装置122のW₁-W₂線断面図である。この装着装置122は、前面側にメモ리카ード120が挿入される開口部123と、図中矢印Gで示すメモ리카ード120の挿入方向に沿って上記開口部123から装置内部に凹設され、メモ리카ード120が装着される装着用凹部124と、図中矢印Gで示すメモ리카ード120の挿入方向に沿って上記開口部123の奥側に設けられた誤挿入防止部材125とを備える。

【0059】上記誤挿入防止部材125は、図25に示すように、矢印Gで示されるメモ리카ード120の挿入方向に略垂直とされた第1の面126を有する防止板127と、上記防止板127の上端部であって上記開口部123側に突設され、メモ리카ード120挿入方向に略平行とされた第2の面128を有する突出部129とからなる。

【0060】また、上記誤挿入防止部材125は、軸支されるとともにコイルばね130によって図25中時計回り方向に付勢されている。さらに、上記誤挿入防止部材125は、装着装置122非使用時に上記開口部123を遮蔽し、装着装置122内部へのゴミなどの進入を防止している。

【0061】メモ리카ード120が挿入されると、誤挿入防止部材125は、コイルばね130の付勢力に抗して図中反時計回り方向に約90°回転し、第1の面126がメモ리카ード120挿入方向と略平行となる。メモ리카ード120が正しく挿入された場合、すなわち、メモ리카ード120の前端部の底面側に切欠部121が形成されている場合、図26に示すように、切欠部121の斜面が、突出部129を摺動することにより誤挿入防止部材125を押し下げる。そして図27に示すように、切欠部121が誤挿入防止部材125を逃がして、メモ리카ード120を内部にまで挿入することができる。

【0062】図28に示すようにメモ리카ード120が誤った向きに挿入された場合、すなわち、メモ리카ード120の前端部の底面側に切欠部121が形成されていない場合、メモ리카ード120の挿入方向の前端面は、突設部の第2の面128に当接する。このとき第2の面128は、図中矢印Gで示されるメモ리카ード120の挿入方向に略垂直となっているため、メモ리카ード120の前端面は突出部129に引っかかり、誤挿入防止部材125を押し下げることができない。従って、メモ리카ード120が誤った方向に挿入された場合、誤挿入部

材125を逃がしてメモ리카ード120を内部にまで挿入することができない。

【0063】図28では、メモ리카ード120を裏返しに挿入した場合の例を示しているが、メモ리카ード120を前後逆向きに挿入した場合でも、同様に誤挿入防止部材125を逃がしてメモ리카ード120を内部にまで挿入することができない。従ってメモ리카ード120を装着装置122の内部にまで挿入できるのは、メモ리카ード120を正しく挿入した場合のみであり、メモ리카ード120の誤挿入が防止される。

【0064】メモ리카ード120は、誤挿入の検出が厚み方向の形状で行われるため、突出部129を摺動して誤挿入防止部材125を押し下げられる大きさに切欠部121が形成されていればよい。従って、誤挿入防止の観点からは、メモ리카ード120の頂点の平面形状は問わない。例えば図29に示すように、メモ리카ード120は、頂点を面取りしたり、また面取りの形状も円弧状、直線状など様々な形状とすることができ、デザイン上の変化をつけることができる。

【0065】また本発明のメモ리카ードは、装着装置の内部に挿入することにより装着する以外にも、装着装置の上面にはめ込むことにより装着することも可能である。このメモ리카ードの一例を図30に示す。また、メモ리카ード140を図30中H方向から見た図を図31に示し、メモ리카ード140を図30中I方向から見た図を図32に示す。このメモ리카ード140は、平面形状が略長方形をしている。またメモ리카ード140は、長辺方向の第1の側面141の両側端部に、装着用の切欠部143a、143bが形成されている。また、図31に示すように、第1の側面と平行な第2の側面142の両側端部にも、装着用の切欠部143c、143dが形成されている。

【0066】メモ리카ード140は、上記切欠部143a、143b、143c、143dによって、装着装置144にはめ込んで装着することもできる。図33に示すように、このような装着装置144の上面には例えば、メモ리카ード140が装着される装着用凹部145が、その開口部を上側にして形成され、この装着用凹部145の側壁には、突出部146が形成されている。メモ리카ード140を装着装置144に装着する際には、例えば図34に示すように、メモ리카ード140の切欠部143（切欠部143a、143b、143c、143dを代表する）と、突出部146とを係合させて装着することができる。

【0067】このメモ리카ード140は記録再生装置に直接装着することもできる。また、例えばフレキシブルディスクのような形状のアダプタにメモ리카ード140を装着し、メモ리카ード140が装着されたアダプタを記録再生装置に装着してもよい。

【0068】メモ리카ードを装着装置にはめ込んで装着

することにより、装着装置の上蓋が不要となり、装着装置内部に挿入する場合よりも装着装置の厚さを薄くすることができ、装置の小型化が可能となる。また、メモリカードがはめ込まれて装着されるアダプタの厚さも薄くすることができる。

【0069】

【発明の効果】本発明に係るメモリカードは、外部接続用端子が配置される凹状部内の領域を突起部で分割し、または凹状部をシャッタ部材で遮蔽するという簡素な構成で外部接続用端子の保護を確実に行うことができるとともに、凹状部の壁面を傾斜面とすることにより塵等を容易に外部に除去し、外部接続用端子を装着装置の接続端子に確実に接続させることができる。

【0070】また、本発明のメモリカードは、カードの厚み方向に切り欠かれた切欠部が検出されて誤挿入が防止される。また、本発明のメモリカードは、1カ所の頂点をとし、この頂点が検出されて誤挿入が防止される。また、本発明に係る装着装置は、接続端子の前方にメモリカードの外部接続用端子に対応して摺動凸部を設けているので、メモリカードが挿入される際にこの摺動凸部によりメモリカードの外部接続用端子上の塵等が除去され、接続端子をメモリカードの外部接続用端子に確実に接続させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のメモリカードの構成図である。

【図2】同メモリカードを示す斜視図である。

【図3】同メモリカードを示す底面図である。

【図4】本発明の他のメモリカードを示す斜視図である。

【図5】本発明のさらに他のメモリカードを示す図であり、(A)はシャッタ部材が凹状部を遮蔽している状態を示す要部平面図であり、(B)はシャッタ部材が凹状部を開放している状態を示す要部平面図である。

【図6】本発明のさらに他のメモリカードを示す図であり、(A)はシャッタ部材が凹状部を遮蔽している状態を示す要部平面図であり、(B)はシャッタ部材が凹状部を開放している状態を示す要部平面図である。

【図7】本発明の装着装置を示す断面図である。

【図8】同装着装置の正面図である。

【図9】同装着装置にメモリカードを装着した状態を示す断面図である。

【図10】同装着装置に他のメモリカードを装着した状態を示す断面図である。

【図11】他のメモリカードの要部平面図である。

【図12】本発明のメモリカードの形状の一例を示す平面図である。

【図13】図12のメモリカードのX₁-X₂線断面図である。

【図14】本発明のメモリカードが装着される装着装置の一構成例を示す平面図である。

【図15】図14の装着装置の一構成例を示すY₁-Y₂線断面図である。

【図16】装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子を示す平面図である。

【図17】装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子を示すY₃-Y₄線断面図である。

【図18】装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子を示すY₅-Y₆線断面図である。

【図19】装着装置にメモリカードが誤挿入された様子を示す平面図である。

【図20】装着装置にメモリカードが誤挿入された様子を示すY₅-Y₆線断面図である。

【図21】本発明のメモリカードの形状の一例を示す平面図である。

【図22】本発明のメモリカードの形状の一例を示す平面図である。

【図23】図22のメモリカードのZ₁-Z₂線断面図である。

【図24】本発明のメモリカードが装着される装着装置の一構成例を示す平面図である。

【図25】図24の装着装置のW₁-W₂線断面図である。

【図26】装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子を示す断面図である。

【図27】装着装置にメモリカードが正しく挿入される様子を示す断面図である。

【図28】装着装置にメモリカードが誤挿入された様子を示す断面図である。

【図29】本発明のメモリカードの形状の一例を示す平面図である。

【図30】本発明のメモリカードの形状の一例を示す斜視図である。

【図31】図30のメモリカードを図中H方向から見た図である。

【図32】図30のメモリカードを図中I方向から見た図である。

【図33】本発明のメモリカードを装着装置に装着する様子を示す断面図である。

【図34】本発明のメモリカードが装着装置に装着された状態を示す断面図である。

【符号の説明】

1 メモリカード、 5 外部接続用端子、 9 凹状部、 10 突起部、 11 シャッタ部材、 20 装着装置、 22 装着用凹部、 23 接続端子、 24 摺動凸部

フロントページの続き

(72)発明者 佐々 哲

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
ー株式会社内